Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 12xLC-D OS2 Préco

Référence
1503207412-E

EAN 4251394666426

01.09.2026

Version: F

Illustrations



Schéma dimensionnel


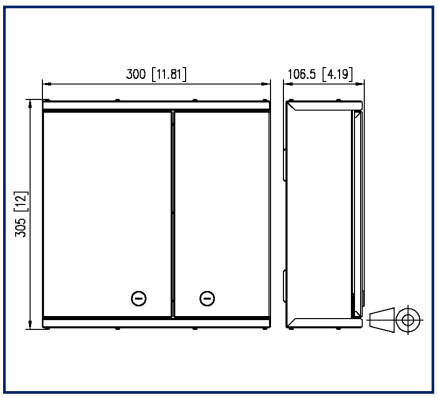


Schéma de perçage

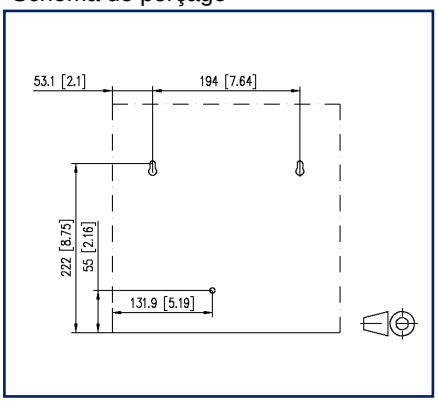

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- distributeur pour utilisation universelle au câblage d'étage ou comme point de distribution de bâtiment au local technique
- equipé de coupleurs LC-D
- les découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- boîtier pour montage en saillie avec deux portes battantes verrouillables, deux serrures différentes pour la séparation du câblage réseau et du câblage du bâtiment
- montage mural simple et peu encombrant
- bonnes possibilités d'accès et un guidage sûr des Précos
- quatre entrées de câbles (étendue des fournitures): 1x pour Précos avec câbles universels, 1x pour M20/PG16, 2x pour cordons de brassage
- variantes: taille S: 305x300x107 mm ou taille M: 405x400x107 mm

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

OpDAT Boîtier muraux S 12xLC-D OS2 Préco

Référence
1503207412-E

EAN 4251394666426

01.09.2026

Version: F

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	bleu
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	106,5 mm x 300 mm x 305 mm
Dimension (L x L x H)	4,193 in. x 11,811 in. x 12,008 in.
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Possiblité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte
Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	Coupleurs LC-D
Connectique interface 2	Coupleurs LC-D
Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 1	12
Nombre de ports équipés interface 2	12
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas
Informations mécaniques	
Découpe	SC, LC-D, E2000
Type de connecteur	duplex

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux S 12xLC-D OS2 Préco

Référence
1503207412-E
EAN 4251394666426
01.09.2026
Version: F

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications	
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux S 12xLC-D OS2 Préco

Référence
1503207412-E
EAN 4251394666426
01.09.2026
Version: F

Accessoires

Référence	Désignation
15032Z001-E	Entrée de câble pour 2xM20 pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z003-E	Entrée de câble pour 1xM25 pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z004-E	Entrée de câble pour deux plaques de montage Préco pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z005-E	Entrée de câble pour cordons de brassage pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z006-E	Entrée de câble pour câble unique pour OpDAT Boîtier muraux S
15032Z089-E	OpDAT WV loquet rotatif
150800118-E	One-Click™- Cleaner Mini LC/MU

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT Boîtier muraux S 12xLC-D OS2 Préco

Référence
1503207412-E
EAN 4251394666426
01.09.2026
Version: F

Illustrations

Schéma dimensionnel


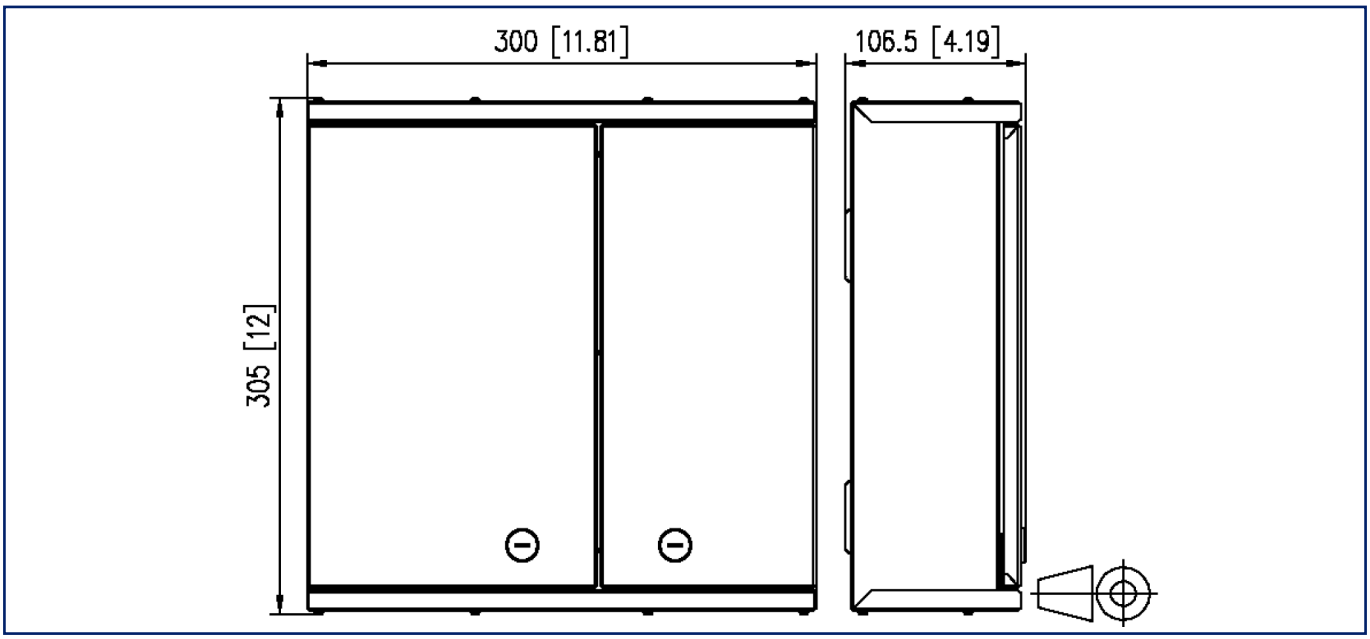


Schéma de perçage

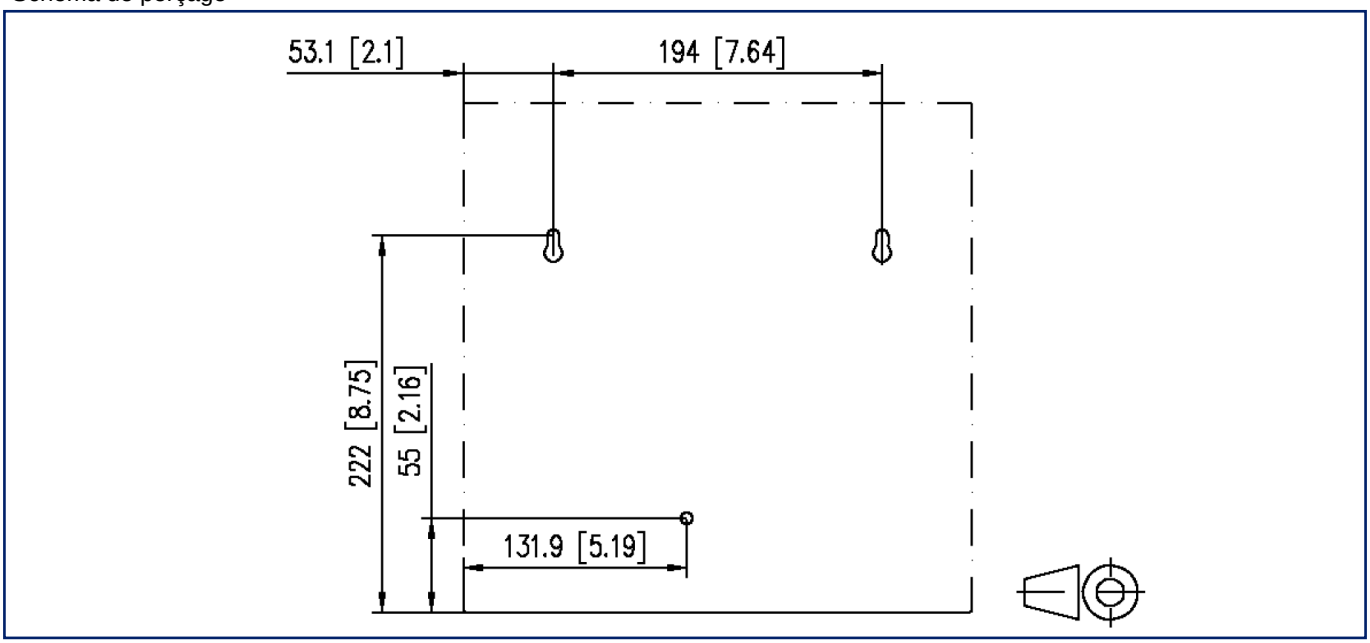

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!