Fiche de spécifications
Type 360272

Référence
360272

12.11.2026
Version: AE

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


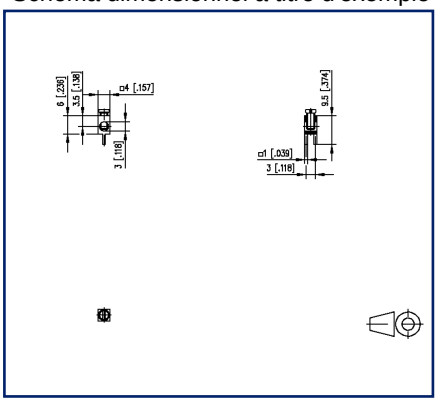


Schéma de perçage à titre d'exemple

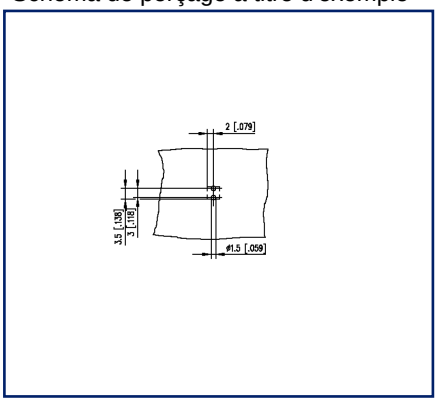

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- bornier à vis, soudable, double broches à souder
- sens de connexion horizontal 90°
- couleur métallique
- sans boîtier, vis serrée à la main (sécurité transport)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Caractéristiques

Données générales	
Couple de serrage SEV	0,5 Nm
Couple de serrage UL	4,4 lb-in
Longueur picot soudable	3,5 mm
nombre de pôles min	1
nombre de pôles max	1
Degré de protection	IP00
Courant assigné	15 A
Données de connexion	
dim câble solide AWG max	0,13 mm² - 2 mm² / AWG 26 - AWG 14
dim câble multibr AWG max	0,13 mm² - 1,5 mm² / AWG 26 - AWG 14
Certifications	
c UL us A / AWG	15 / 26 - 14
approbation fichier UL	E130077
Matériel	
pas de vis de cage	M2,6
matériau de cage	CuZnPb
surface de cage	Ni + Sn
pas de vis	M2,6
matériau de vis	4,8
surface de vis	Zn Cr(VI)-frei/free
Général	
Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	Selon IPC/JEDEC J-STD-020E-MSL 1

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple


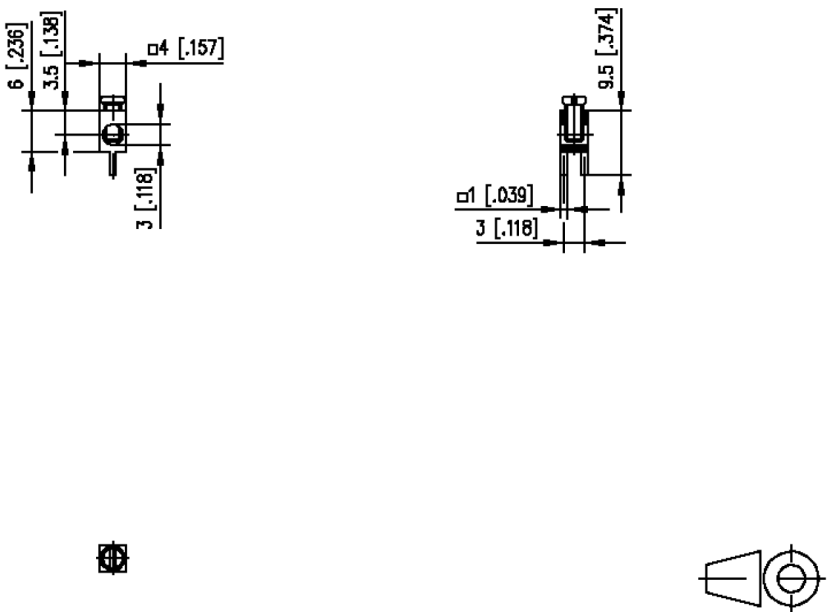


Schéma de perçage à titre d'exemple

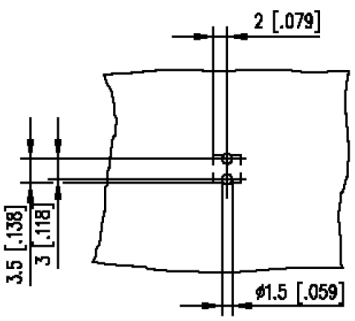

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!