
Fiche de spécifications
FM202xxVBDN

Référence
FM202XXVBDN
xx=nombre de pôles
18.11.2026
Version: R


Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

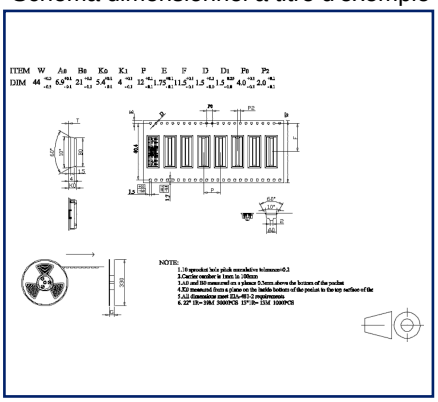

Layout des circuits imprimés

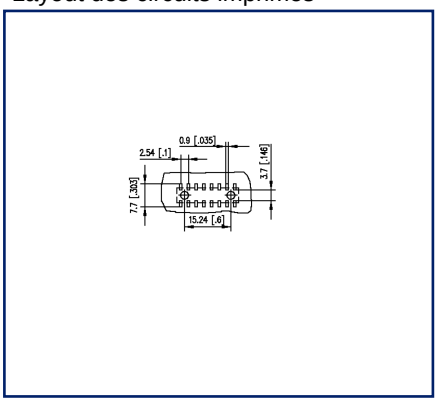

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- embase femelle, soudable, convient pour CMS
- pas 2,54 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- à deux rangées

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
FM202xxVBDN

Référence
FM202XXVBDN
xx=nombre de pôles
18.11.2026
Version: R

Caractéristiques

Données générales	
nombre de pôles min	2
nombre de pôles max	40
Degré de protection	IP00
Courant assigné	3 A
Matériel	
matériau isolant	PA6
matériau de contact	CuSn
Surface de contact	Ni + Au
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-
Fil incandescent Ignition GWIT	-
Données Climatiques	
température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C
Général	
Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	apte au reflow

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
FM202xxVBDN

Référence
FM202XXVBDN
xx=nombre de pôles
18.11.2026
Version: R

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

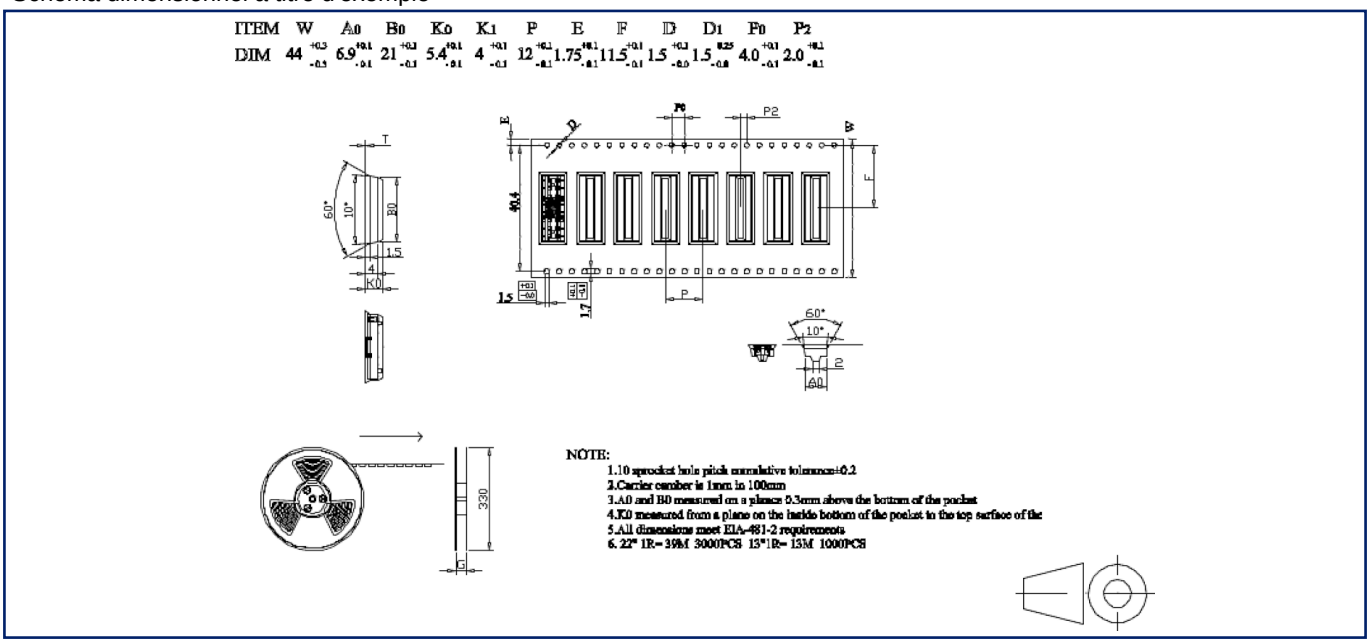

L=(Nbre de pôles - 1) x pas + 2.94 mm [0.116]


© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
FM202xxVBDN

Référence
FM202XXVBDN
xx=nombre de pôles
18.11.2026
Version: R

Illustrations

Layout des circuits imprimés



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!