

Datenblatt

OpDAT slide² K Patchfeld splice 6xSC-D OS2 grau

Seite 1/6

Art.-Nr.
150499E206-F

EAN 4251394688787


09.10.2025

Version: B

Abbildungen



Maßzeichnung

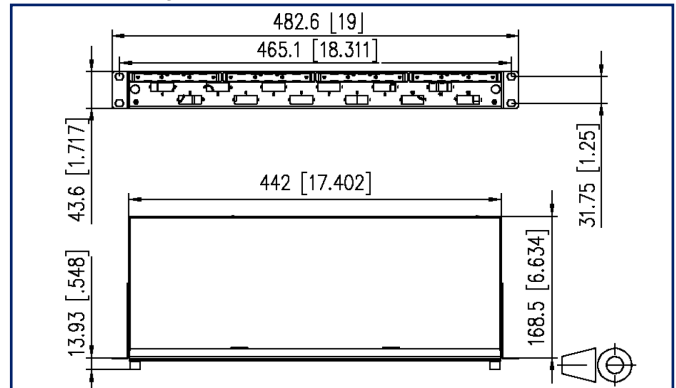

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade
- 30 % kürzer als OpDAT slide²
- Bestückt mit 6xSC-D Kupplungen und 12xSC OS2 Pigtails
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- Pigtail visuell geprüft und in Kupplungen eingesteckt
- Farbcodierung nach IEC 60304
- Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade
- Auszug zur besseren Montage abkippar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
- 30 mm tiefenverstellbar
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035
- Mehrere schräge Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 4xM20 (bei Splice-Variante), 4x VIK-Einbauausschnitte (bei VIK-Variante)



Datenblatt
OpDAT slide² K Patchfeld splice
6xSC-D OS2 grau

Seite 2/6

Art.-Nr.
150499E206-F
EAN 4251394688787
 09.10.2025
 Version: B

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Rechenzentrum Bürobereiche Strukturierte Gebäudeverkabelung Innenbereich Verteilte Gebäudedienste
Ausstattungsvariante	Splice
Bauart	Ausziehbar kurz
Montageart	verschraubbar
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe Gehäuse	Metall
Farbe Frontplatte	RAL 7035 - lichtgrau
Kupplungsfarbe	blau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	183 mm x 483 mm x 44 mm
Abmessung (L x B x H)	7,205 in. x 19,016 in. x 1,732 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	169 mm
Einbautiefe	6,654 in.
Anzahl Kabel/ Adern	12
Kabeltyp	Pigtail(s)
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Schliffart	UPC (Ultra Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Kupplungstyp	SC-D
Kupplungssteckgesicht außen	SC-D
Kupplungssteckgesicht innen	SC-D
Kupplungsanzahl	6
Anzahl Ausbrüche Frontplatte	12

Datenblatt
OpDAT slide² K Patchfeld splice
6xSC-D OS2 grau

Seite 3/6

Art.-Nr.
150499E206-F
EAN 4251394688787
 09.10.2025
 Version: B

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anzahl Blindabdeckungen	6
Kabel-zu/abgang	mehrere schräge Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung	max. 0,3 dB
Rückflussdämpfung	min. 50 dB

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D/LC-Q/ST-D
Steckverbindungsart	duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Zugentlastung	optional

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	Zn (Zink)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Normen/Bestimmungen

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern	SC - IEC 61754-4
Faser-Norm	ISO/IEC 60793-2-50 (B6_a1) ITU-T G.657.A1
Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren	
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Einfügedämpfung	IEC 61300-3-4
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Rückflussdämpfung	IEC 61300-3-6
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Sichtprüfung Steckerendfläche	IEC 61300-3-35
Farbkodierung Faser/ Ader(n)	IEC 60304 /VDE 0888

Datenblatt
OpDAT slide² K Patchfeld splice
6xSC-D OS2 grau

Seite 4/6

Art.-Nr.
150499E206-F
EAN 4251394688787
09.10.2025
Version: B

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt
**OpDAT slide² K Patchfeld splice
6xSC-D OS2 grau**

Seite 5/6

Art.-Nr.
150499E206-F
EAN 4251394688787
09.10.2025
Version: B

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
150240M20Z-E	OpDAT Zugentlastung M20
150240M25Z-E	OpDAT Zugentlastung M25
150240Z20Z-E	OpDAT Zugentlastung für M20
1509010000-E	OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt
1509010001-E	OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter
1509010002-E	OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern
15090200-E	OpDAT Deckel für Spleißkassette




Datenblatt
OpDAT slide² K Patchfeld splice
6xSC-D OS2 grau

Seite 6/6

Art.-Nr.
150499E206-F
EAN 4251394688787
 09.10.2025
 Version: B

Abbildungen

Maßzeichnung

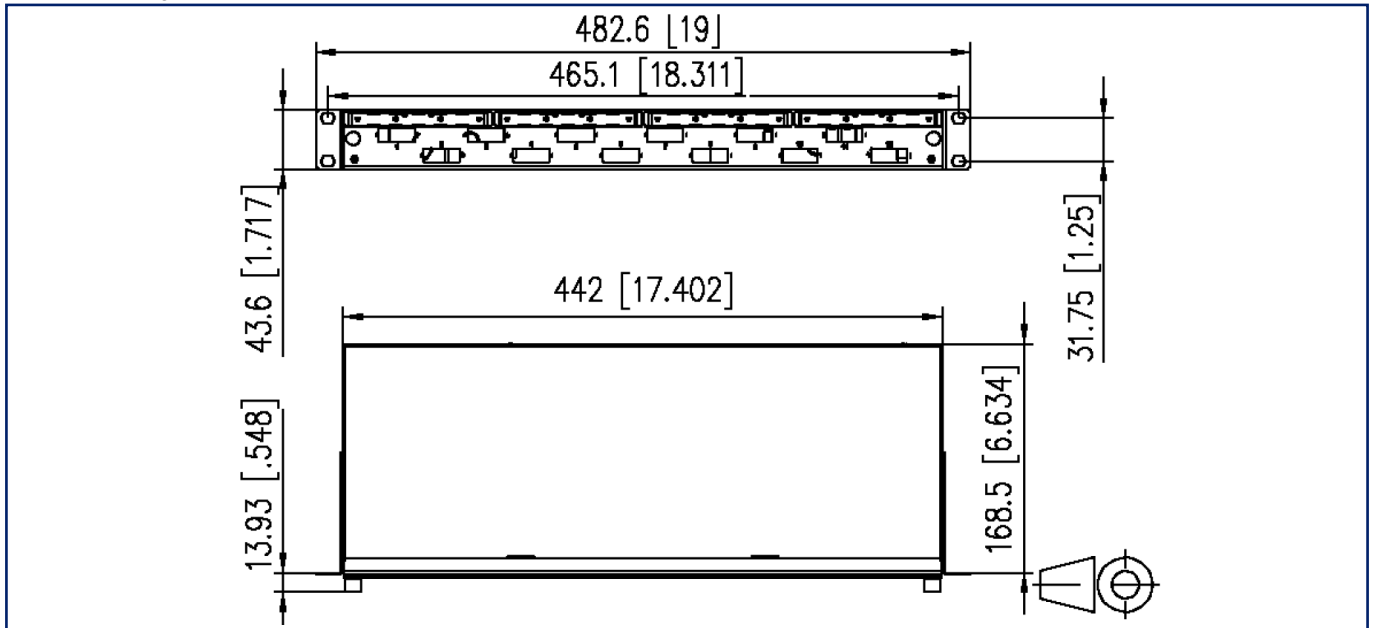

© 2025 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

