

Datenblatt


**Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**

Art.-Nr.
MMT471A115-0001
EAN 4250184187974
03.08.2026
Version: T


Abbildungen



Maßzeichnung

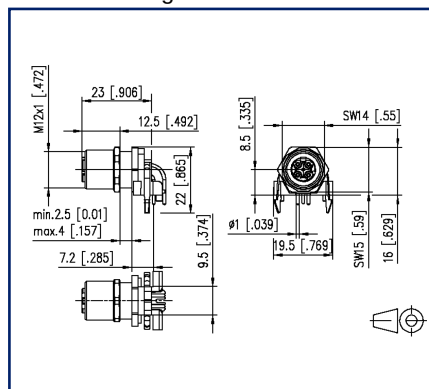

Lochbild

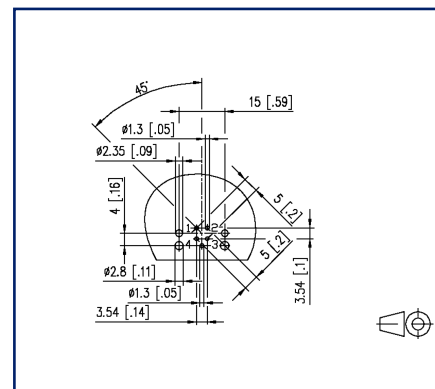

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Leiterplattenbuchse M12
- 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101
- 90° gewinkelt
- THR lötfar
- Steckrichtung waagrecht
- Kontakträger grün
- Schutzart IP67 in gestecktem Zustand
- geeignet für eine Wandstärke bis 4 mm
- geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie



Datenblatt

Seite 2/7

Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke

Art.-Nr.

MMT471A115-0001

EAN 4250184187974

03.08.2026

Version: T

Technische Daten

Allgemeine Daten

Abmessungen

Abmessung (L x B x H)	27,5 mm x 19,5 mm x 22 mm
Abmessung (L x B x H)	1,083 in. x 0,768 in. x 0,866 in.
Ports	Singleport
Buchse	M12
Kodierung	D-kodiert
Für Wandstärke (mm)	4 mm
Für Wandstärke (inch)	0,157 in.

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	250 V
Effektivwert der Stehspannung	1,4 kV
Nennstrom bei 50 °C	max. 4 A
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Eigenschaften

Material	
Werkstoff - Gehäuse	CuZnPb
Werkstoff - Kontakt	CuZnPb
Kontaktoberfläche	Ni + Au
Farbe	metallisch
Lebensdauer Steckzyklen	>= 100
Anzugsdrehmoment - Stecker	0,6 - 1 Nm
Anzugsdrehmoment - Buchsenbefestigung	3 Nm +/- 0,5 Nm (siehe Abbildung am Ende des Datenblatts)
Schutzart IP	IP65, IP67 im gesteckten Zustand
Eindringen von Teilchen	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen	IPX5, IPX7 im gesteckten Zustand



Datenblatt

Seite 3/7

Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke

Art.-Nr.

MMT471A115-0001

EAN 4250184187974

03.08.2026

Version: T

Technische Daten

Klimatische Eigenschaften

Temperatur - Betrieb °C -40 °C - 90 °C

Temperatur - Betrieb °F -40 °F - 194 °F

Zertifikate

Zulassung UL/CSA E509223

Normen/Bestimmungen

Bahnanwendungen

Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen in Anlehnung an EN 50155:2021

Brandschutz in Schienenfahrzeugen in Anlehnung an EN 45545-2:2020+A1:2023

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002637

ETIM 8.0 EC002637

ETIM 9.0 EC002637

ETIM 10.0 EC002637

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/7

**Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**

Art.-Nr.

MMT471A115-0001

EAN 4250184187974

03.08.2026

Version: T

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
700701	M12 Buchsenschraubstopfen IP54



Datenblatt


Seite 5/7

**Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**


Art.-Nr.
MMT471A115-0001
EAN 4250184187974
03.08.2026
Version: T

Abbildungen

Maßzeichnung

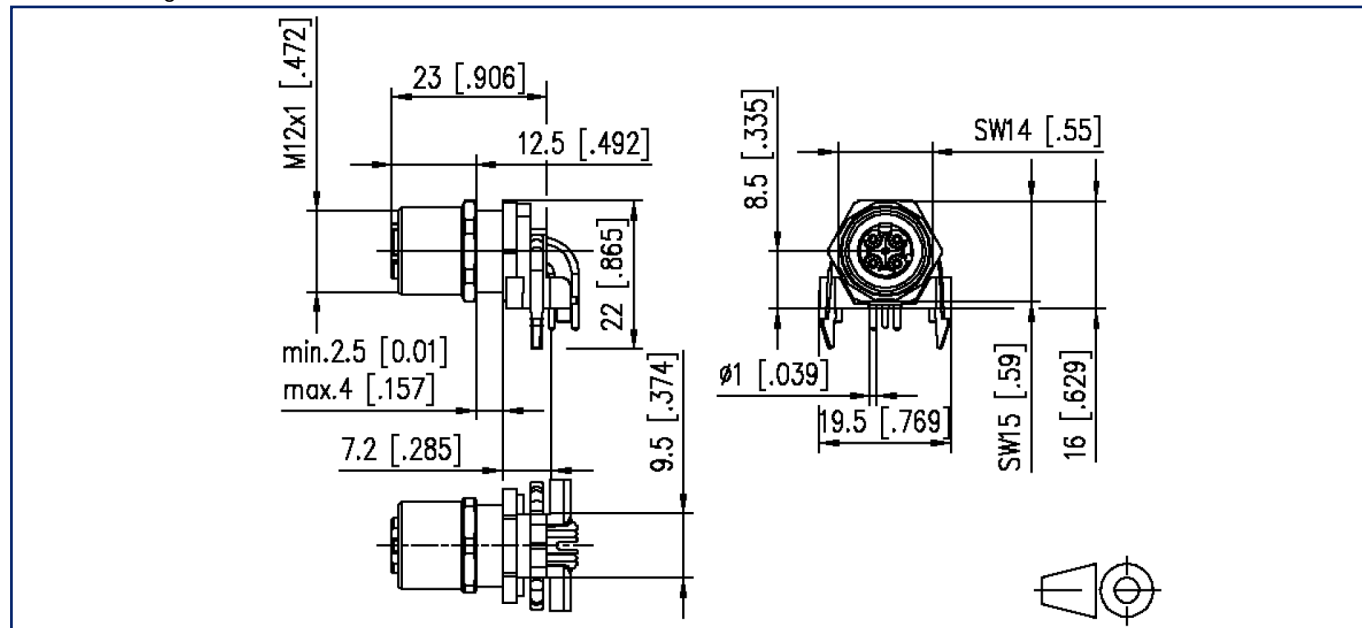

Lochbild

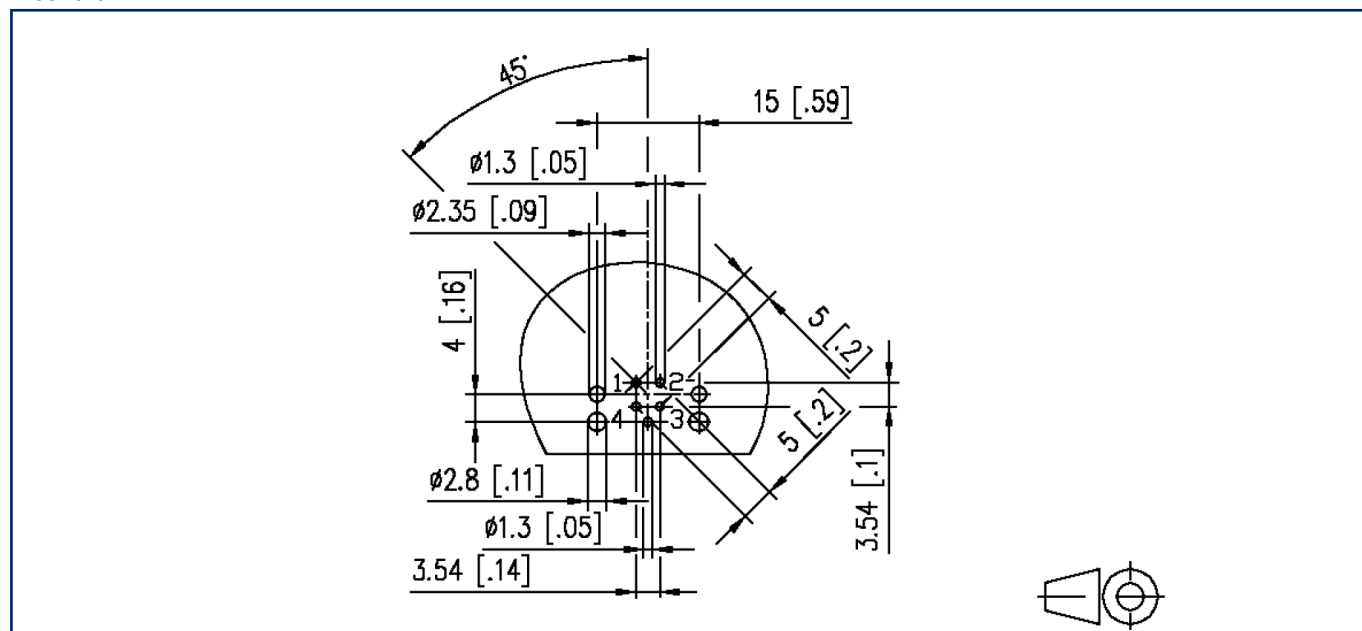

Datenblatt

**Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**

Seite 6/7

Art.-Nr.

MMT471A115-0001


EAN 4250184187974

03.08.2026

Version: T

Abbildungen

Einbauausschnitt

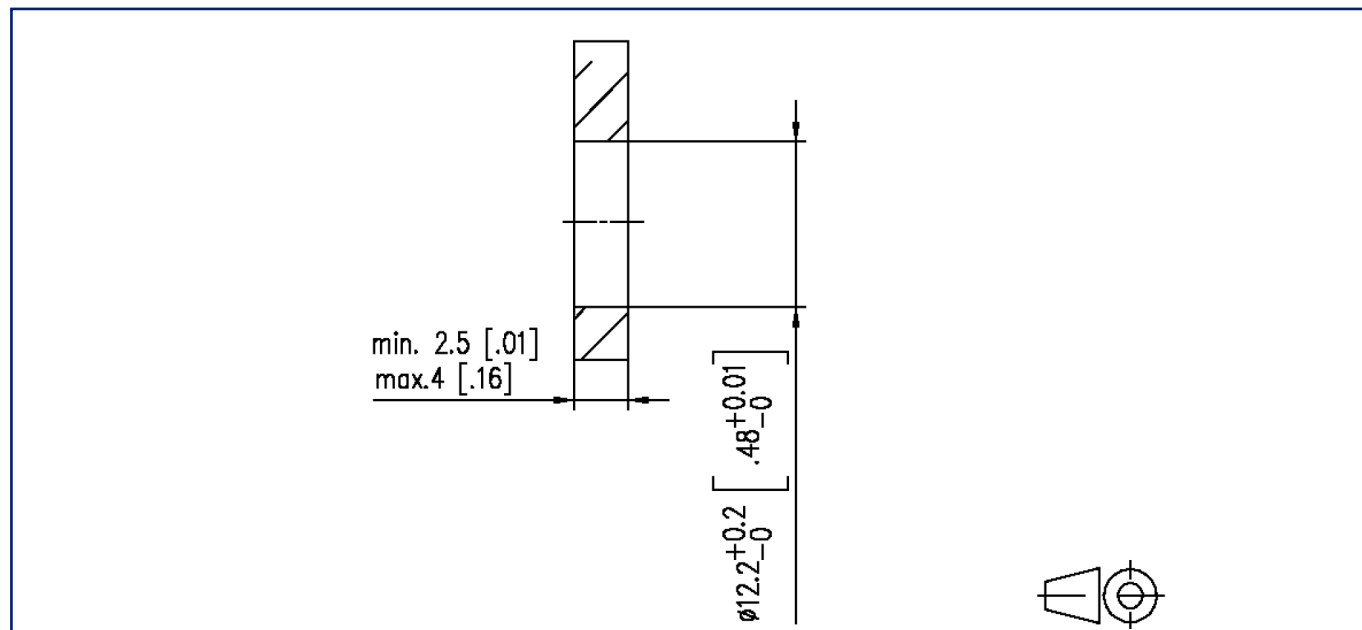

Datenblatt

Seite 7/7

Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke

Art.-Nr.

MMT471A115-0001


EAN 4250184187974

03.08.2026

Version: T

Abbildungen

Montagehinweis

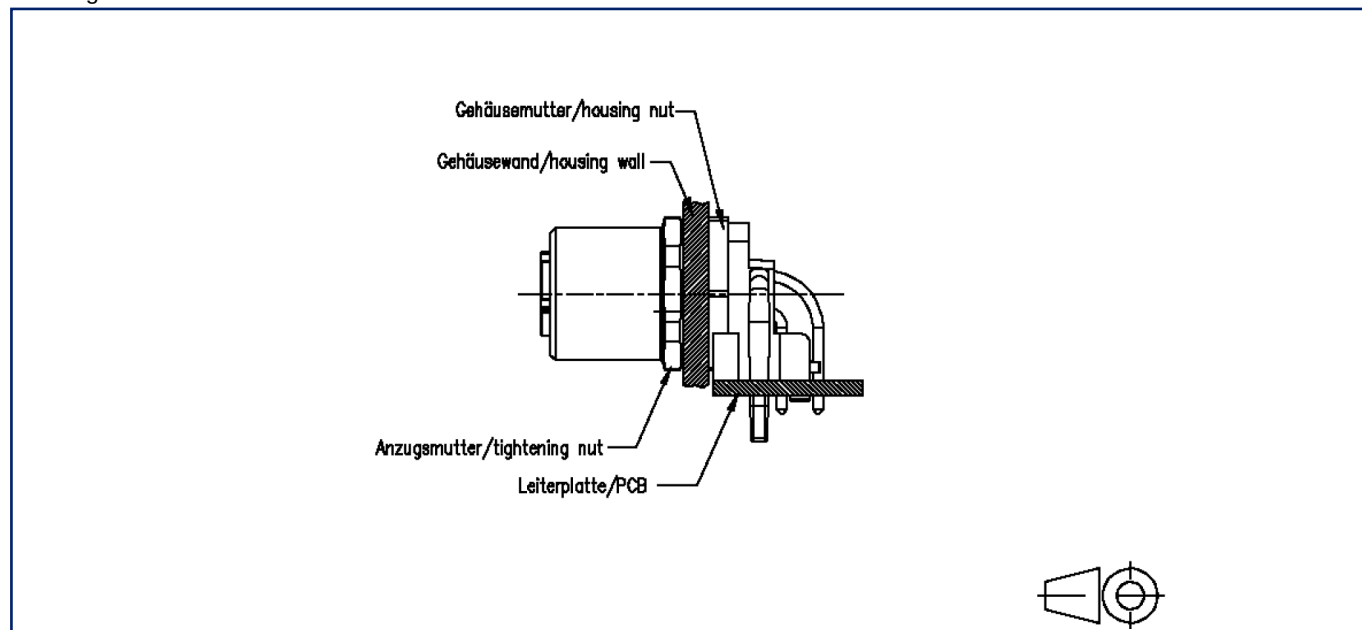

Anzugsdrehmoment - Buchsenbefestigung:

3 Nm +/- 0,5 Nm (Gemessen zwischen Anzugsmutter und Gehäusemutter der Buchse)

