

Fiche de spécifications

RP035xxHBLD Type 314

Page 1/6

Référence
313141xx

xx=nombre de pôles


22.08.2025

Version: G

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

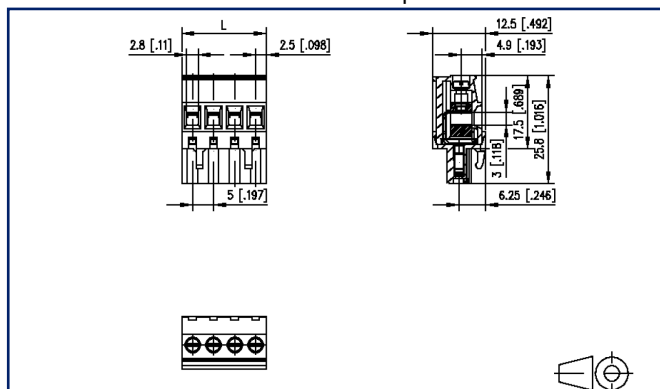

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- bornier à vis, embrochable
- pas 5,00 mm, sens de connexion horizontal 90°
- système à cage, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfichage



Fiche de spécifications RP035xxHBLD Type 314

Page 2/6

Référence
313141xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: G

Caractéristiques

Données générales			
Couple de serrage SEV	0,5 Nm		
Couple de serrage UL	4,4 lb-in		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,2 mm		
Degré de protection	IP20		
Longueur de dénudage	8 mm		
Courant assigné	12 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	160 V	400 V	400 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Données de connexion			
dim câble solide AWG max	0,08 mm² - 2,5 mm² / AWG 28 - AWG 12		
dim câble multibr AWG max	0,08 mm² - 2,5 mm² / AWG 28 - AWG 12		
Certifications			
câble étendu UL	2 AWG 16-18, ou 1 AWG 16 multibrins avec 1 AWG 18 fil multibrin, ou 1 AWG 16 multibrins avec 1 AWG 18 multibrins		
 V / A / AWG	300 / 16 / 28 - 12		
approbation fichier UL	E121004		
	320 V / 4 kV / 13.5 A		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de contact	CuSn		
Surface de contact	Sn		
pas de vis de cage	M3		
matériau de cage	CuZnPb		
surface de cage	Ni		

**Fiche de spécifications
RP035xxHBLD Type 314**

Page 3/6

**Référence
313141xx****xx=nombre de pôles**

22.08.2025

Version: G

Caractéristiques

pas de vis	M3
matériau de vis	8,8
surface de vis	Zn Cr(VI)-frei/free
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
-----------	--------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications RP035xxHBLD Type 314

Page 4/6

Référence
313141xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: G

Accessoires

Référence	Désignation
700025-01-9	Star du codage blanc avec groupe de 6 pions de codage



Fiche de spécifications RP035xxHBLD Type 314

Page 5/6

Référence
313141xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: G

Pendant

Référence	Désignation
311761	PR065xxHBBN Type 176
311771	PR065xxVBBN Type 177
312701	PT175xxVGDN Type 270
312741	PT165xxVGDN Type 274
312761	PT165xxHGDN Type 276
312781	PT105xxVGDN Type 278
312801	PT105xxHGDN Type 280
313191	PT115xxVBEC Typ 319
313201	PT115xxVBBN Type 320
313291	PT115xxHBEC Type 329
313301	PT115xxHBBN Type 330
313371	PR075xxHBEL Type 337
313381	PR075xxHBER Type 338
314761	PR065xxHBEC Type 476
314771	PR065xxVBEC Type 477

Fiche de spécifications RP035xxHBLD Type 314

Page 6/6

Référence
313141xx


xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

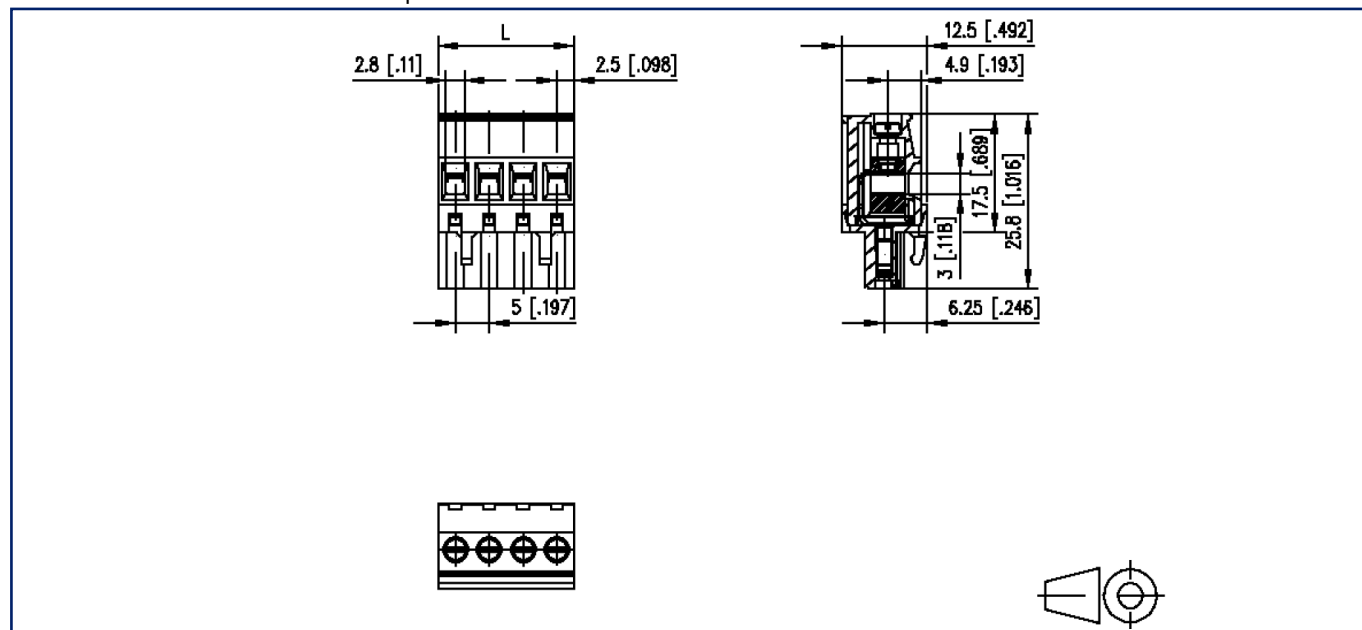

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 5 \text{ mm } [0.197]$

