

Fiche de spécifications

PR044xxVBBF Type 391

Page 1/7

Référence
313911xx57

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


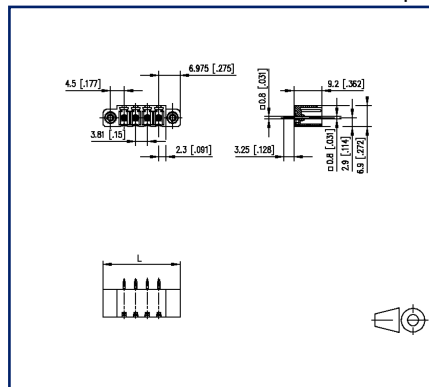


Schéma de perçage à titre d'exemple

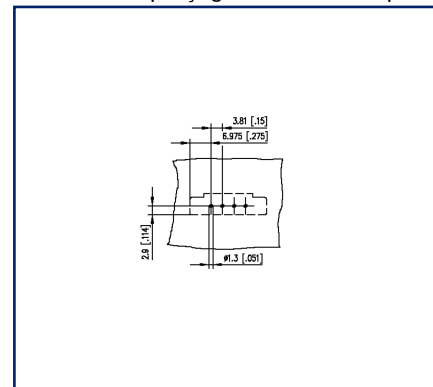

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 3,81 mm, sens de connexion vertical 0°
- cloisons latérales
- couleur noir, bride
- emballage Tape & Reel possibles
- codable



Fiche de spécifications PR044xxVBBF Type 391

Page 2/7

Référence
313911xx57

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,25 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	16		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,01 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
 V / A	300 / 8		
approbation fichier UL	E121004		
	130 V / 250 kV / 10 A / 0,8 x 0,8 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA46		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuMg		
surface de picot	Ni + Sn		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-		
Fil incandescent Ignition GWIT	-		
Données Climatiques			
température plafond	260 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	apte au reflow		
Note d'utilisation			

**Fiche de spécifications
PR044xxVBBF Type 391**

Page 3/7

**Référence
313911xx57****xx=nombre de pôles
25.08.2025****Caractéristiques**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications PR044xxVBBF Type 391

Page 4/7

Référence
313911xx57xx=nombre de pôles
25.08.2025

Accessoires

Référence	Désignation
720293-01-2	Star du codage pour embase, pas 3,81 mm



Fiche de spécifications PR044xxVBBF Type 391

Page 5/7

Référence
313911xx57xx=nombre de pôles
25.08.2025

Pendant de

Référence	Désignation
313791	RP034xxVBLF Type 379
ASP084	SP064xxVGNF ASP084



Fiche de spécifications PR044xxVBBF Type 391


Page 6/7

Référence
313911xx57

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

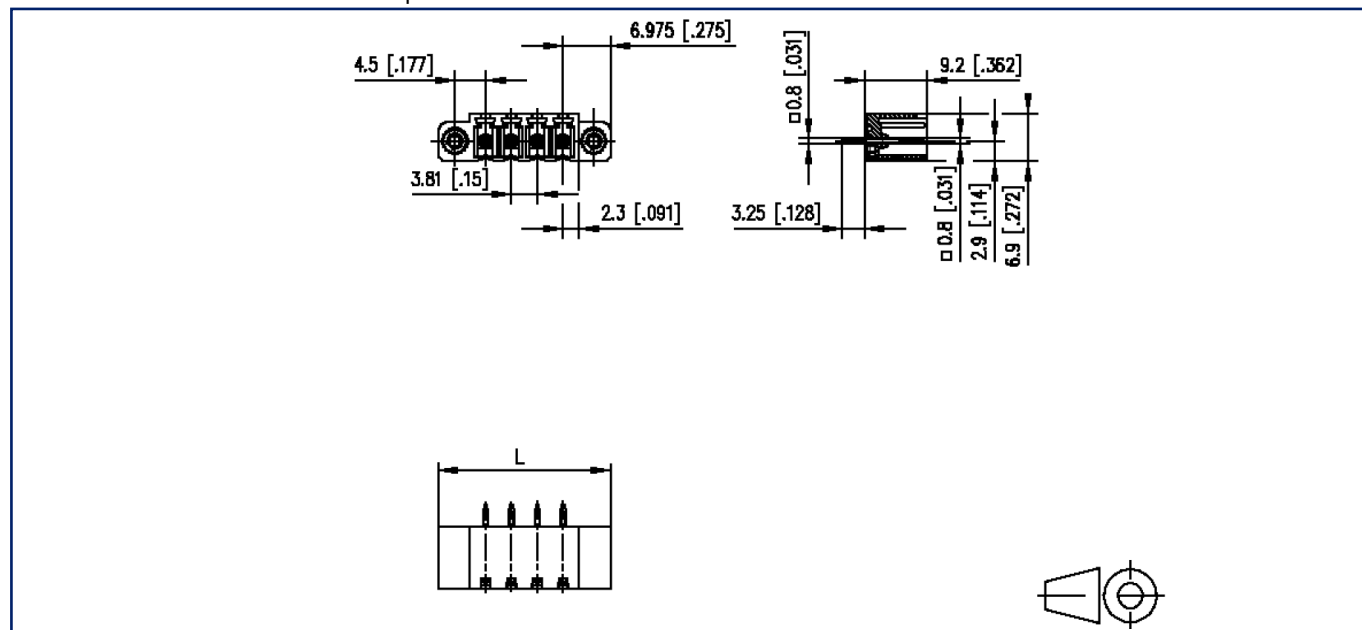

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 13.95 \text{ mm } [0.549]$



Fiche de spécifications PR044xxVBBF Type 391

Page 7/7

Référence
313911xx57

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

