

Fiche de spécifications

E-DAT Industry IP67 V6 pour keystone avec kit de montage

Page 1/6

Référence
1309413303-E

EAN 4250184106562


22.09.2025

Version: P


Illustrations



Schéma dimensionnel

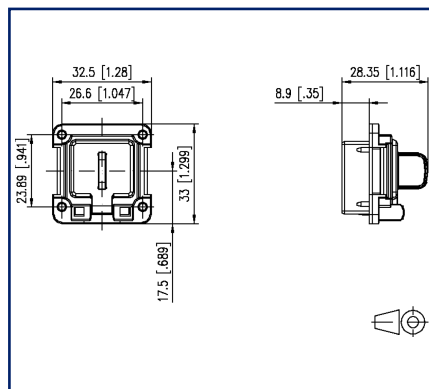

Découpe

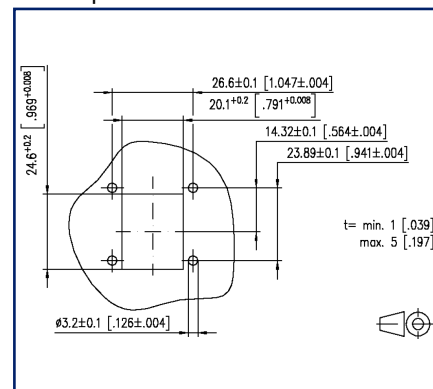

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Pour le montage de modules individuels du format Keystone
- Face de raccordement IP67 selon IEC 61076-3-106 (variante 6)
- Raccordement de connecteurs RJ45 courants possible (pas de protection IP)
- Montage facile
- Versions avec et sans contre-plaque solide en zinc moulé sous pression (disponible aussi comme accessoire)
- Couleur : gris clair RAL 7035
- 13094130-E : kit de montage composé d'une contre-plaque solide avec 4 vis
- Ne convient pas pour les modules et les coupleurs E-DAT Industry
- Versions : avec kit de montage, sans kit de montage



Fiche de spécifications

Page 2/6

E-DAT Industry IP67 V6 pour keystone avec kit de montage

Référence
1309413303-E

EAN 4250184106562

22.09.2025

Version: P

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	embase
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	28,35 mm x 32,5 mm x 33 mm
Dimension (L x L x H)	1,116 in. x 1,28 in. x 1,299 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	0
Boîtier de protection interface 1	V6
Boîtier de protection interface 2	V6
Sens d'enfichage du module	droit

Informations mécaniques

Découpe	Keystone
---------	----------

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier de protection	PA UL 94 V0
Matériau - Joint d'étanchéité, boîtier de protection	HNBR (caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné)
Matériau - Joint d'étanchéité profilé	NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
Matériau - Vis du boîtier de protection	acier inox
Matériau - Capuchon de protection	PA UL 94 V0
Matériau - Cadre de montage	GD-Zn
RoHS	conforme



Fiche de spécifications

Page 3/6

E-DAT Industry IP67 V6 pour keystone avec kit de montage

Référence
1309413303-E

EAN 4250184106562

22.09.2025

Version: P

Caractéristiques

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP6X
Pénétration de liquide/immersion	IPX7
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min
Chaleur humide	+25°C / +77°F / +65°C / +149°F / 93% RH // -10°C / -14°F 21 cycles
Informations Générales	Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.

Certifications	
UL listed (file no.)	DUXR.E178484
	

Normes/Réglementations	
Norme UL pour accessoires de communication	UL 1863
Indices de protection par boîtier	IEC 60529
Connecteurs pour équipement électronique	
Connecteurs rectangulaires	DIN EN 61076-3-106

Classifications	
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	10 pc(s) / carton

Fiche de spécifications

Page 4/6

E-DAT Industry IP67 V6 pour keystone avec kit de montage**Référence
1309413303-E****EAN 4250184106562**

22.09.2025

Version: P

Caractéristiques**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 5/6

E-DAT Industry IP67 V6 pour keystone avec kit de montage

Référence
1309413303-E

EAN 4250184106562

22.09.2025

Version: P

Accessoires

Référence	Désignation
130910K-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone DNV
130910KI	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone
130910KI-79	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
1309A1-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 90° classe E _A
130B21-DNV	C6 _A modul K 180° connecteur femelle DNV - Format Keystone
130B21-E	C6 _A modul K 180° connecteur femelle - Keystone
130B22-DNV	C6 _A modul K 270° connecteur femelle DNV - Format Keystone
130B22-E	C6 _A modul K 270° connecteur femelle - Keystone
130B23-DNV	C6 _A modul K 90° connecteur femelle DNV - Format Keystone
130B23-E	C6 _A modul K 90° connecteur femelle - Keystone



Fiche de spécifications

Page 6/6

E-DAT Industry IP67 V6 pour keystone avec kit de montage

Référence
1309413303-E


EAN 4250184106562

22.09.2025

Version: P

Illustrations

Schéma dimensionnel

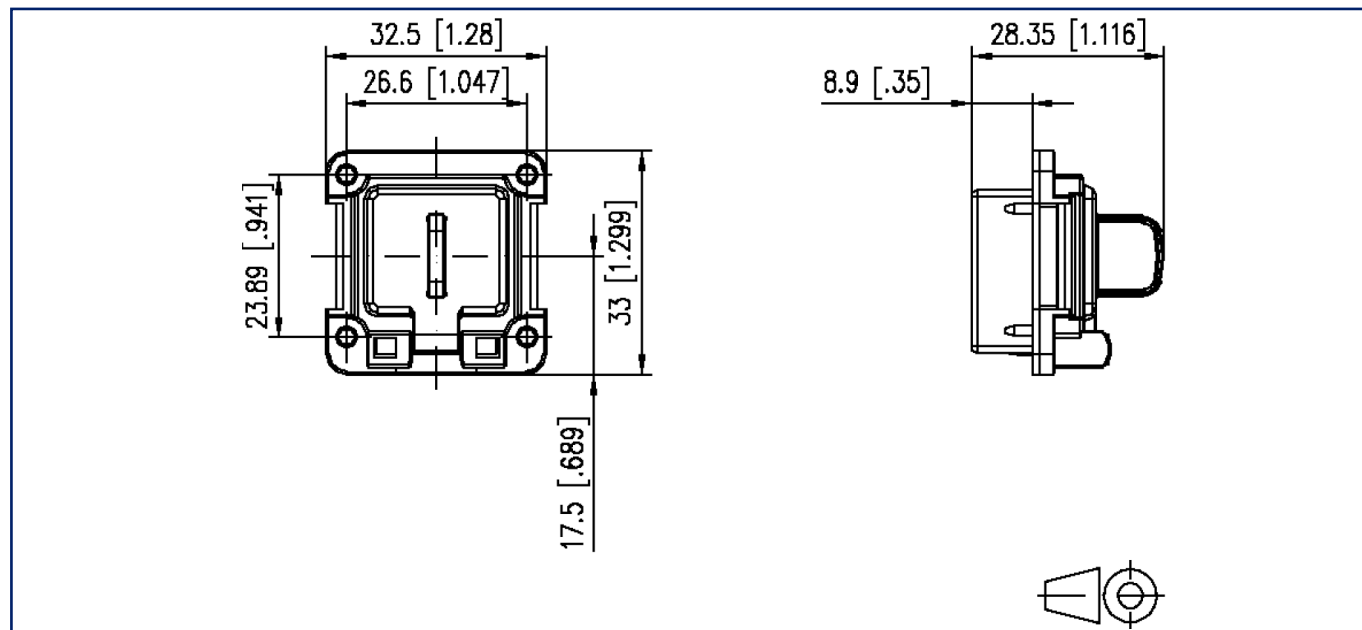

Découpe

