

Fiche de spécifications

Traversées de cloison pour armoire électrique M12,
codage X, sur RJ45 - coudée

Page 1/7

Référence
MWN911A415

EAN 4250184157465

03.08.2026

Version: M

Illustrations



Schéma dimensionnel


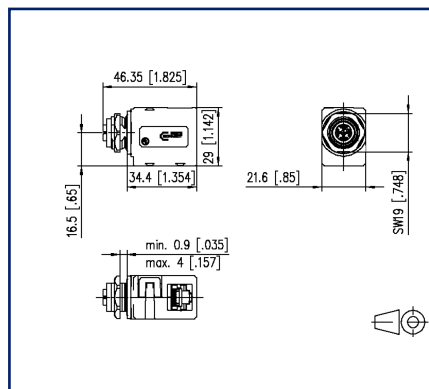


Schéma de perçage

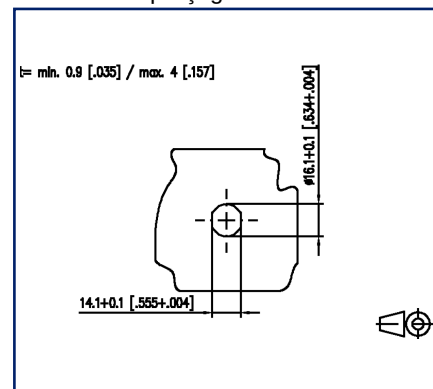

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Traversée de cloison pour armoire électrique M12 sur RJ45
- Prise femelle M12 codée X, IP67, selon IEC/PS 61076-2-109
- Prise femelle RJ45, IP20, selon IEC 60603-7-51
- Pour 10 GBit selon IEEE802.3an
- Cat.6_A
- Direction d'enfichage : coudée
- Boîtier compact et robuste en zinc moulé sous pression
- Adapté aux applications dans l'industrie ferroviaire selon la fiche technique



Fiche de spécifications

Page 2/7

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage X, sur RJ45 - coudée

Référence
MWN911A415

EAN 4250184157465

03.08.2026

Version: M

Caractéristiques

Données générales	
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	douille / prise femelle / connecteur femelle
Type de montage	côté arrière
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	46,35 mm x 21,6 mm x 29 mm
Dimension (L x L x H)	1,825 in. x 0,85 in. x 1,142 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Propriétés de la technique de transmission	
Catégorie (ISO)	6 _A
Catégorie (TIA)	6A
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	RJ45-connecteur femelle
Connectique interface 2	M12-connecteur femelle
Codage interface 2	codage X
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de positions/contacts interface 1	8P/8C
Nombre de positions/contacts interface 2	8
Accès ou départ de câble	coudée M12



Fiche de spécifications

Page 3/7

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage X, sur RJ45 - coudée

Référence
MWN911A415

EAN 4250184157465

03.08.2026

Version: M

Caractéristiques

Propriétés électriques

Capacité de courant	0,5 A
Tension assignée	50 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	GD-Zn
Sans halogène	oui
Matériau - Surface	Ni (nickel)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-25 °C - 85 °C
Température - Stockage °F	-13 °F - 185 °F
Température - Service °C	-25 °C - 85 °C
Température - Service °F	-13 °F - 185 °F
Pénétration de particules interface 1	IP2X
Pénétration de liquide/immersion interface 1	IPX0
Pénétration de particules interface 2	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 2	IPX5, IPX7 en état enfiché
Catégorie de surtension	II
Degré d'encrassement	2

Certifications

UL listed (file no.)



DUXR.E178484



Fiche de spécifications

Page 4/7

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage X, sur RJ45 - coudée

Référence
MWN911A415

EAN 4250184157465

03.08.2026

Version: M

Caractéristiques

Normes/Réglementations

Systèmes de câblage de communication spécifique à l'application

Profinet	oui
Connecteurs pour équipement électronique	
connecteur rond	DIN EN 61076-2-109:2010-08
Connecteurs rectangulaires	IEC 60603-7-51
Applications ferroviaires	
Porte-contacts	Thermoplastique
Joints d'étanchéité	Élastomère
Choc et vibration	DIN EN 50155:2018-05, DIN EN 61373:2011-04 classe 1 catégorie B
Brouillard salin	DIN EN 50155:2018-05, (DIN EN 60068-2-11:2000-02/ 48h test KA)

Classifications

ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134
ETIM 9.0	EC001134
ETIM 10.0	EC001134

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 5/7

**Traversées de cloison pour armoire électrique M12,
codage X, sur RJ45 - coudée**Référence
MWN911A415

EAN 4250184157465

03.08.2026

Version: M

Accessoires

Référence	Désignation
700701	M12 bouchon fileté pour connecteurs femelles IP54



Fiche de spécifications

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage X, sur RJ45 - coudée

Page 6/7

Référence
MWN911A415

EAN 4250184157465

03.08.2026

Version: M

Illustrations

Schéma dimensionnel


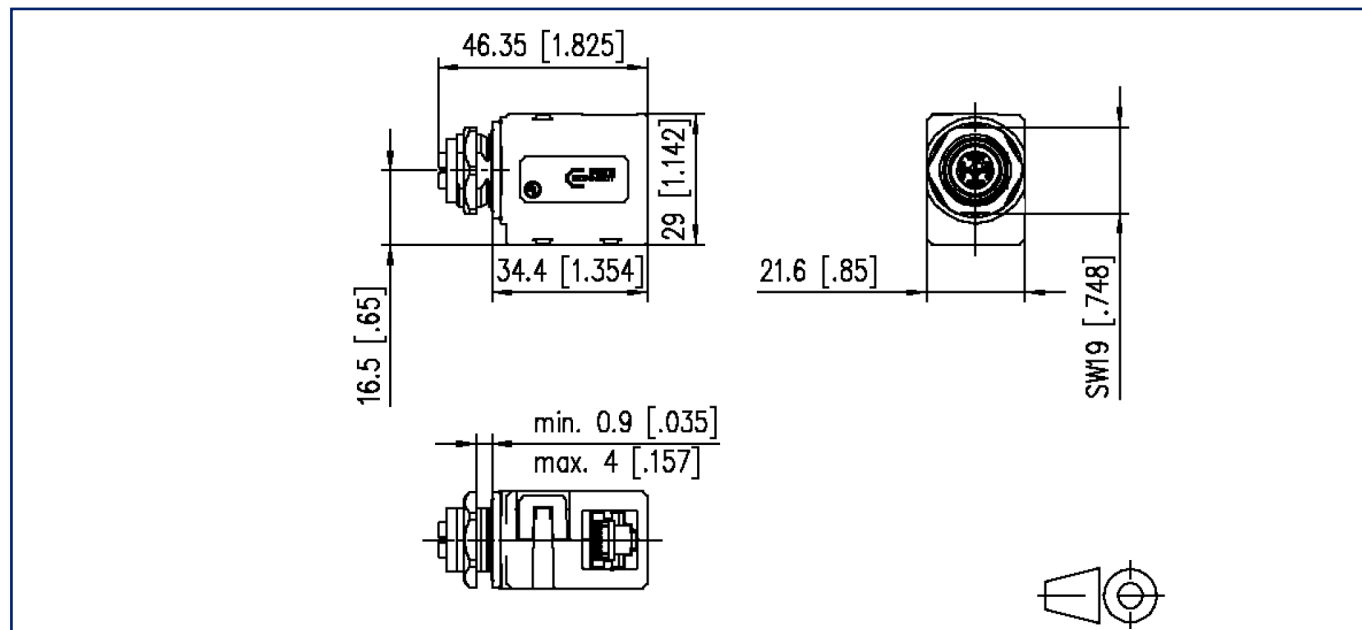


Schéma de perçage

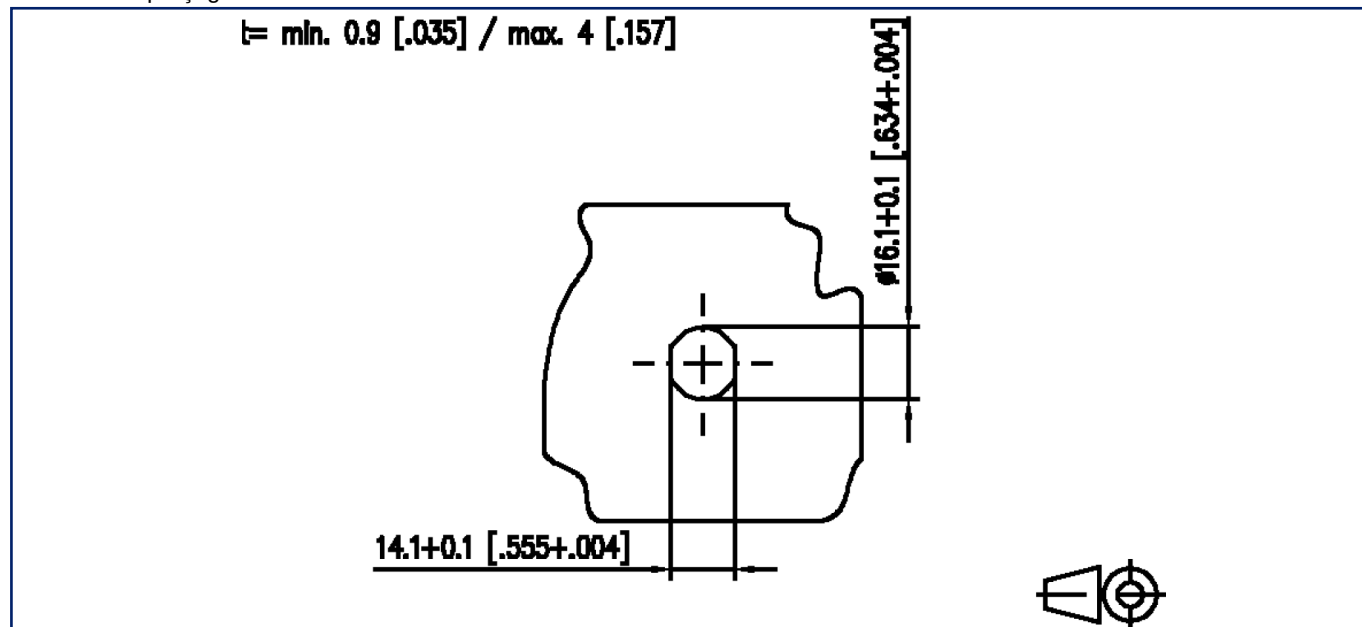

Fiche de spécifications

Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage X, sur RJ45 - coudée

Page 7/7

Référence
MWN911A415

EAN 4250184157465

03.08.2026

Version: M

Illustrations

Raccordements

