

Fiche de spécifications

OpDAT ADT Préco 1xLC-D APC OS2

Page 1/5

Référence
1501107G01HC
EAN 4251394643151
27.08.2026
Version: H

Illustrations



Schéma dimensionnel


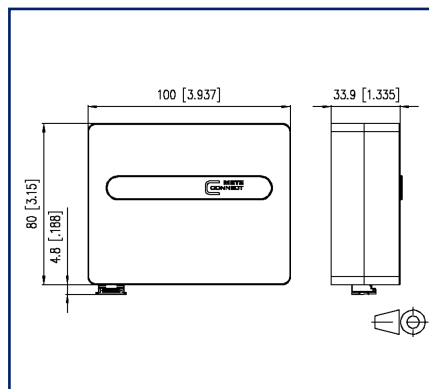


Schéma de perçage

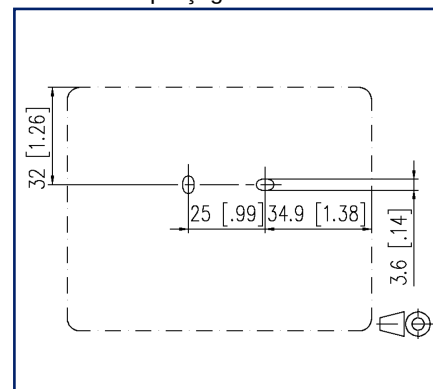

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Unité de raccordement fibre optique compacte et universelle pour le montage aux boîtes encastrées ou boîtes pour parois creuses, pour le montage en saillie ou sur rail
- Pour raccorder des câbles d'installation préconnectorisés avec câbles mini breakout ou pour monter des pigtaills
- Equipée de coupleurs
- Des ports non équipés sont fermés par bouchons de remplissage
- Possibilités pour l'entrée de câble : à l'arrière, en haut, en bas, à gauche ou à droite
- Avec des clips intégrés pour le montage sur rail en deux directions
- Cassette d'épissures pivotante et démontable pour jusqu'à 8 protections d'épissures thermo-rétractables
- Le couvercle se laisse démonter sans outil
- Direction d'enfichage 90°
- Couleur des caches blanc pur RAL 9010
- Variantes: équipée de coupleurs SC APC, SC UPC, LC-D APC ou LC-D UPC



Fiche de spécifications

OpDAT ADT Préco 1xLC-D APC OS2

Page 2/5

Référence
1501107G01HC
EAN 4251394643151
27.08.2026
Version: H

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux FTTD (fiber to the desk)
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	montage mural, rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	85 mm x 100 mm x 35 mm
Dimension (L x L x H)	3,346 in. x 3,937 in. x 1,378 in.
Type de mode de la fibre	Monomode
Classe de fibre	OS2
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm
Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	LC-D
Connectique interface 2	LC-D
Nombre de ports interface 1	4
Nombre de ports interface 2	4
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	1
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	1
Nombre de caches	3
Sens d'enfichage du module	droit
Accès ou départ de câble	à dos, en haut, bas, gauche ou droite

Fiche de spécifications

OpDAT ADT Préco 1xLC-D APC OS2

Page 3/5

Référence
1501107G01HC
EAN 4251394643151
27.08.2026
Version: H

Caractéristiques

Informations mécaniques

Découpe	LC-D
Type de connecteur	duplex

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	ABS + PC
Matériau - Partie inférieure du boîtier	ABS
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-10 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 140 °F
Température - Service °C	-10 °C - 60 °C
Température - Service °F	14 °F - 140 °F
Pénétration de particules	IP2X
Pénétration de liquide/immersion	IPX0

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-20
--------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Fiche de spécifications

OpDAT ADT Préco 1xLC-D APC OS2

Page 4/5

Référence
1501107G01HC
EAN **4251394643151**
27.08.2026
Version: H

Caractéristiques

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications OpDAT ADT Préco 1xLC-D APC OS2

Page 5/5

Référence
1501107G01HC
EAN 4251394643151
27.08.2026
Version: H

Illustrations

Schéma dimensionnel

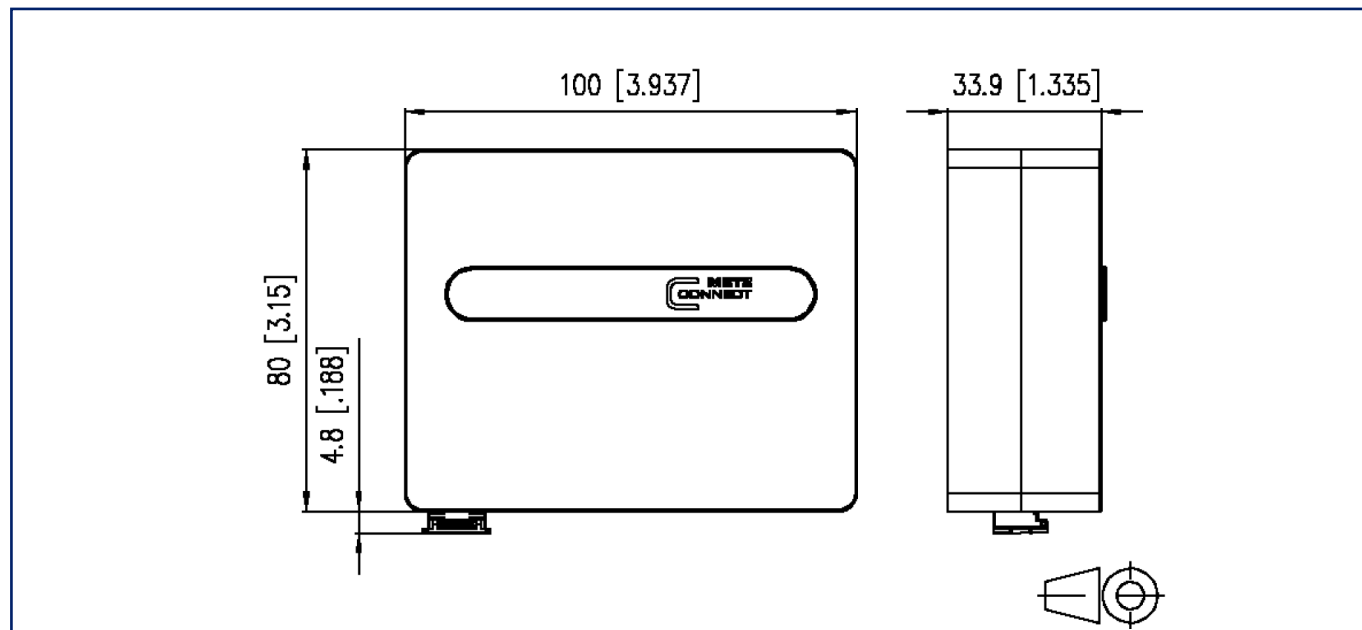


Schéma de perçage

