Fiche de spécifications

Consolidation Point Préco 6xLC-D OM5

Référence
1503007M06-E

EAN 4251394608389


01.09.2026

Version: K

Illustrations



Schéma dimensionnel

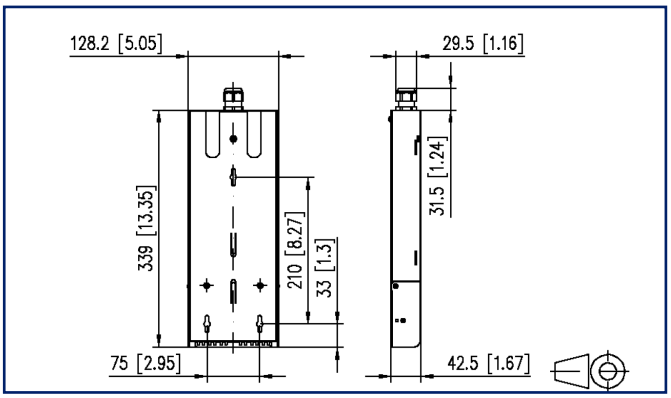

Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Consolidation Point Préco avec coupleurs LC-D
- Pour le raccordement de câbles d'installation Préco preconnectorisés avec max. 12 fibres
- Boîtier en tôle d'acier, revêtu par poudre pour montage mural (blanc, RAL 9010)
- Zone de brassage avec cache relevable et démontable et champ de marquage
- Possibilité pour la décharge de traction pour le cordon de brassage
- Les découpes non utilisées sont fermées par des bouchons de remplissage
- Zone de gestion de câbles avec cache séparé
- Possibilité d'entrée de câble à l'arrière pour monter un presse-étoupe PG16
- Si nécessaire il faut commander des extensions ou réductions pour fixer les Préco en accessoire supplémentaire
- Fournit avec matériel pour montage mural
- Versions : équipé de 6 coupleurs LC-D vert tilleul (OM5), violet (OM4), aqua (OM3), bleu (OS2) ou vert (OS2 APC)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Consolidation Point Préco 6xLC-D OM5

Référence
1503007M06-E
EAN 4251394608389
01.09.2026
Version: K

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux FTTD (fiber to the desk) centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	vert tilleul
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	128,2 mm x 29,6 mm x 339 mm
Dimension (L x L x H)	5,047 in. x 1,165 in. x 13,346 in.
Classe de fibre	OM5
Type de mode de la fibre	Multimode
Possiblité d'étiquetage	étiquette d'inscription
Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	Coupleurs LC-D
Connectique interface 2	Coupleurs LC-D
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6
Accès ou départ de câble	possibilité d'entrée de câble à l'arrière
Informations mécaniques	
Type de connecteur	duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000
décharge de traction	oui

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Consolidation Point Préco 6xLC-D OM5

Référence
1503007M06-E
EAN 4251394608389
01.09.2026
Version: K

Caractéristiques

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	IEC 61754-20
Classifications	
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Consolidation Point Préco 6xLC-D OM5

Référence
1503007M06-E


EAN 4251394608389

01.09.2026

Version: K

Illustrations

Schéma dimensionnel

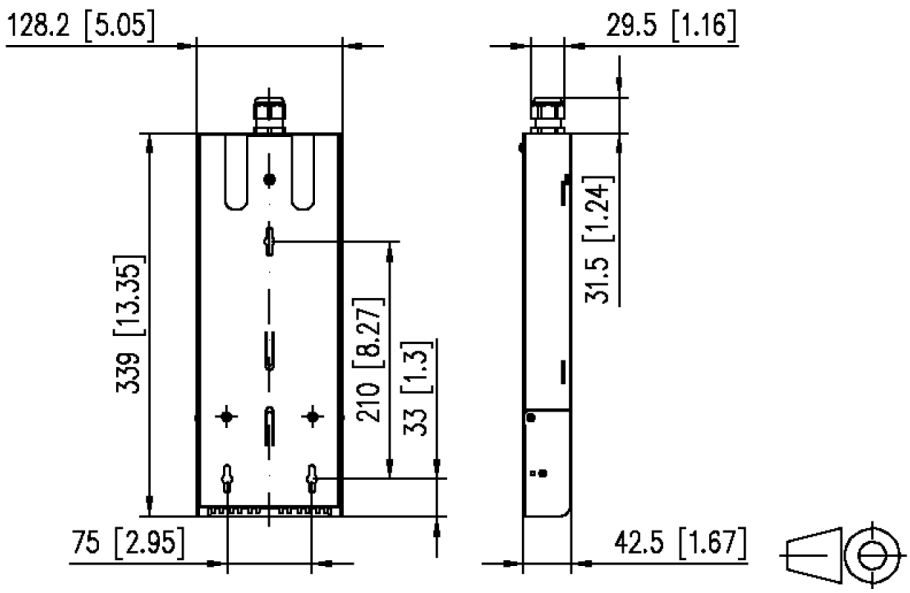

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!